


DUPLEX

Multi Purpose-Hotmelt: Beschichtungs- und Laminiermaschine –
Mit zwei integrierten Auftragswerken - Zur Herstellung von „Triplex-Laminaten“.

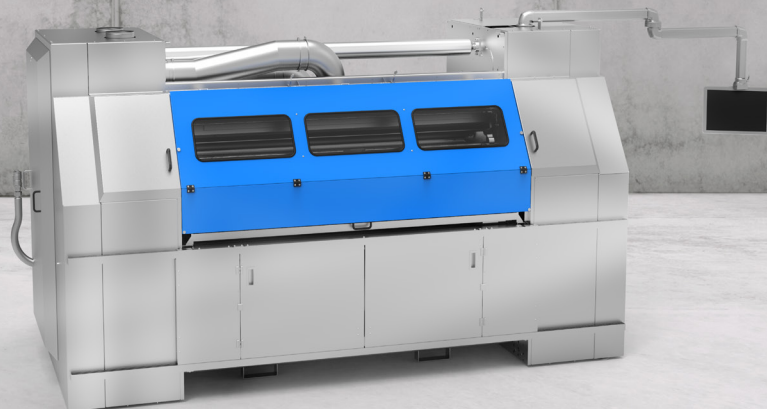


DUPLEX

Multi Purpose-Hotmelt: Beschichtungs- und Laminiermaschine –
Mit zwei integrierten Auftragswerken - Zur Herstellung von „Triplex-Laminaten“

Zur Verarbeitung von thermoplastischen und reaktiven Hotmelts für multifunktionale Laminat. Breite Anwendung für flexible Laminat aller Art wie technische Textilien, automobile Innenraumkomponenten, Textilien im Medizinbereich sowie Textilien für Bau- und Industriebedarf (wie z. B. Dachunterspannbahnen).

Dieses Maschinenkonzept kann problemlos in bestehende Flammkaschieranlagen eingebunden werden als Ersatz des Flamm – Moduls mit weiterer Verwendung der bestehenden peripheren Anlagenkomponenten.

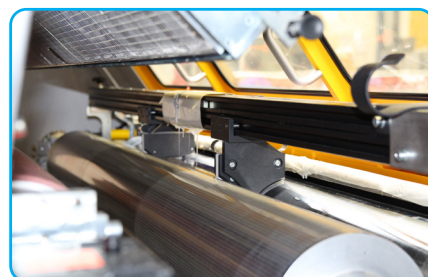



TECHNISCHE DATEN:

Maschinentyp	Duplex
Arbeitsbreiten	1.800 - 3.200 mm
Maschinengeschwindigkeit	5 bis 150 m/min
Klebstoff	Thermoplastische und reaktive Hotmelts
Auftragsart	Rasterpunkt
Auftragsgewichte	5 – 40 g/m ²
Auftragstemperatur	50 – 210 °C
Auftragstechniken	MPBL: Multi Purpose
Viskositäten	5.000 – 60.000 mPas
Heizmedium	Thermalöl

ANWENDUNGSBEREICHE:



AUFTRAGSSYSTEME:

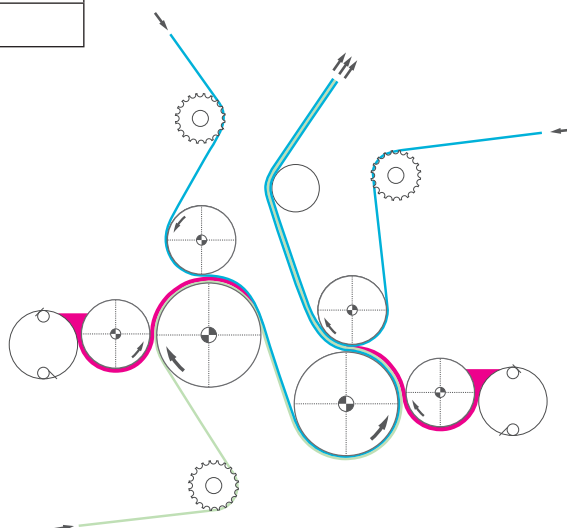

THINK GLOBAL
THINK LACOM


LACOM GmbH

Anton-Grimmer-Straße 5-7, 73466 Lauchheim / Germany

Tel. +49 7363 951-0 / mail:info@lacom-online.de / www.lacom-online.de

DUPLEX

Multi Purpose Hotmelt: Coating and laminating machine -
With two integrated applicators - for the production of „triplex laminates“.

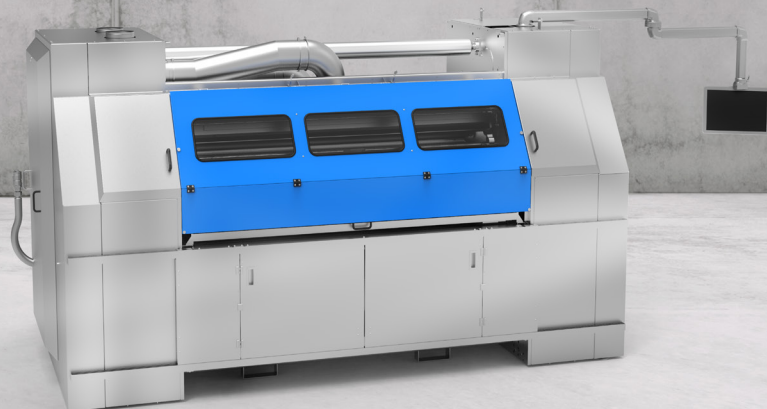


DUPLEX

Multi Purpose Hotmelt: Coating and laminating machine -
With two integrated applicators - for the production of „triplex laminates“.

For processing thermoplastic and reactive hotmelts for multifunctional laminates.

Broad application for all types of flexible laminates such as technical textiles, automotive interior and exterior components, medical textiles, construction and industrial textiles (such as roofing membranes), and fibre-based composites (such as filter media).

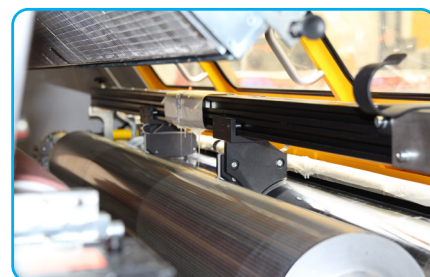



TECHNICAL DATA:

Machine type	Duplex
Working widths	1.800 - 3.200 mm
Machine speed	5 bis 150 m/min
Coating and adhesive systems	Thermoplastic and reactive hotmelts
Adhesive type	Dot
Application weights	5 – 40 g/m ²
Application temperature	50 – 210 °C
Application techniques	MPBL: Multi Purpose
Viscosities	5.000 – 60.000 mPas
Heating medium	Thermal oil

AREAS OF APPLICATION:



APPLICATION SYSTEMS:

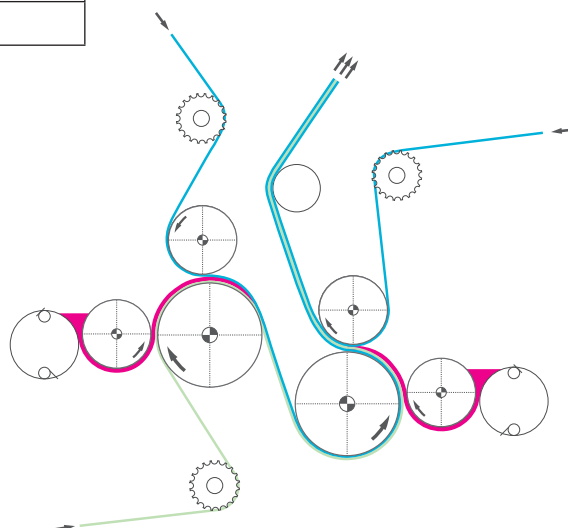

THINK GLOBAL
THINK LACOM

LACOM GmbH

Anton-Grimmer-Straße 5-7, 73466 Lauchheim / Germany

phone +49 7363 951-0 / mail: info@lacom-online.de / www.lacom-online.de